

21세기 프론티어 연구개발사업
수자원의 지속적 확보기술개발 사업단
Sustainable Water Resources Research Center

한국건설기술연구원
수자원연구부
Korea Institute of Construction Technology

2005년 8월

통권 126호

물공급전망

Water Supply Outlook



목 차

기상 및 수문 현황

7월의 기상 및 수문 개황

강수 현황

수계별 유출 현황

주요 댐 저수 현황

8월의 물공급전망

사진 설명

영월 서강과 선돌(2005년 7월 촬영)

강원도 영월군 영월읍 방절리에 위치한 전망대에서 서강과 선돌을 내려다 본 모습이다. 서강의 푸른 물과 층암절벽이 어우러져 마치 한국화를 보는 듯한 느낌을 준다하여 신선암(神仙岩)이라고도 부르는 선돌은 전망대 아래에 두 갈래로 우뚝 솟아있는 높이 70M 정도의 바위이다. 조선 손조 때 영월부사를 지낸 홍이간이 구름 위에 선 선돌을 바라보면서 암벽에다 온장벽(雲莊壁)이란 글씨를 새겨놓을 정도로 장중하면서도 운치가 있는 곳이다.

기상 및 수문 현황

● 7월의 기상 및 수문 개황

2005년 7월의 우리나라 기온 및 강수량 특징을 간단히 살펴보면, 전국의 기온은 20.1~26.9℃(평균 24.7℃)의 분포로 평년(평균 24.3℃)과 비슷한 분포를 보였고, 최고기온은 28.9℃로 평년(28.6℃)과 비슷한 분포를 보였으며, 최저기온은 21.5℃로 평년(20.9℃)보다 조금 높은 분포를 보였다.

전국 강수량은 120.7~550.2mm(평균 284.2mm)의 분포로 평년(평균 262.2mm)과 비슷한 분포를 보였다. 주요도시의 평균기온은 23.8(부산)~26.8℃(제주) 정도로 평균 25.6℃를 기록하였는데, 평년에 비해 약 0.5℃ 정도 높았다. 주요도시의 일조시간은 평균 126.2시간으로 평년대비 77%였으며, 주요도시의 강수일수는 13~18일이었다(기상청 월간산업기상정보 중 지난달의 산업기상특징).

7월 한 달 동안 전국에 내린 강수량은 261.9mm로 예년과 비슷한 양을 기록하였다. 수계별로는 금강 수계 강수량이 383.8mm(예년의 137%)로 가장 많았고, 영산강 수계가 290.5mm(예년의 116%)로 강수량이 가장 적었다. 한강, 낙동강, 섬진강 수계는 각각 327.9mm, 293.0mm, 353.2mm를 기록하였는데, 각각 예년의 116%, 122%, 128% 수준으로, 5대 수계 모두 예년보다 많은 강수량을 보였다.

7월까지 전국 5대강 유출은 약 131억 2천만^{m³} 정도로 예년의 45%를 기록하여 예년과 비교해볼 때 매우 적은 양이었다. 수계별로는 한강(한강대교)이 75억 8천만^{m³}(예년의 44%)로 예년보다 매우 적었다. 낙동강(진동)은 29억 3천만^{m³}(예년의 44%)를 기록하여 역시 예년보다 매우 적었다. 금강(공주)은 14억 2천만^{m³}(예년의 54%)로 예년보다 매우 적었다. 영산강(나주)은 약 3억 7천만^{m³}(예년의 49%) 정도로 예년보다 적었고, 섬진강(송정)은 약 8억 2천만^{m³}(예년의 47%)로 역시 예년보다 적은 유출을 보였다.

7월 말 전국 주요 댐의 저수량은 약 74억 4천만^{m³}, 저수율은 52%로 2004년 7월 말보다 9% 낮은 수준의 저수율을 보였다. 한강의 소양강댐과 충주댐, 낙동강의 안동댐과 임하댐이 예년보다 낮은 수준의 저수율을 보이고 있다. 금강의 대청댐은 예년보다 9% 낮은 49%의 저수율을 기록하고 있고, 영산강의 농업용댐들은 대체로 예년 수준 이상을 보이고 있다. 섬진강의 주암댐은 예년보다 16% 낮은 저수율을 보이고 있다.

● 강수 현황

7월에는 전국적으로 예년보다 많은 비가 내려 ...

2005년 7월 한 달 동안 전국에 내린 강수량은 261.9mm로 예년과 비슷한 양을 보였다. 수계별로 보면 금강 수계 강수량이 383.8mm로 예년의 137%를 기록하여 5대 수계 중 가장 많은 강수량을 보였고, 가장 적은 강수량을 보인 수계는 영산강 수계로 290.5mm가 내려 예년의 116%를 기록하였다. 한강, 낙동강, 섬진강 수계는 각각 327.9mm, 293.0mm, 353.2mm를 기록하였는데, 각각 예년의 116%, 122%, 128% 수준으로, 5대강 수계 모두 예년 보다 많은 강수량을 보였다.

2005년 들어 7월까지 전국에 내린 강수량을 지역별로 살펴보면, 남해안 일대의 장흥, 고흥, 남해, 거제, 부산 지역과 전북 임실, 장수 지역, 충남 대전, 부여 지역, 대관령 지역에서 800mm가 넘는 많은 강수를 기록한 반면, 의성, 영천, 대구, 울산, 포항 등의 경상도 일부 지역에는 500mm에 못 미치는 적은 강수량을 기록하였다. 예년 강수량과 비교해 보면, 대부분의 지역이 예년보다 적은 강수를 기록하였지만 원주 등 강원 내륙, 대전, 보은, 문경, 영주 등 충청 및 경북 내륙, 임실, 장수 등 전북 내륙의 일부 지역은 예년보다 많은 강수를 기록하였다.

제주도의 경우 전반적으로 예년보다 적은 강수량을 보였고, 울릉도도 예년보다 적은 강수량을 기록하였다.


수계별 평균 강수량

수계 \ 기간	2005년 1월~7월						2005년 7월					
	강수량 (mm)			강수일수 (일)			강수량 (mm)			강수일수 (일)		
	예년	올해	%	예년	올해	%	예년	올해	%	예년	올해	%
전 국*	768.0	687.0	89	63.0	57.9	92	260.8	261.9	100	13.9	13.5	97
한 강	703.0	738.9	105	62.3	55.7	89	282.8	327.9	116	14.7	13.1	89
낙동강	720.6	660.4	92	59.7	52.9	89	240.7	293.0	122	13.3	14.1	106
금 강	722.8	747.5	103	65.4	57.1	87	280.6	383.8	137	14.4	13.5	94
영산강	789.8	773.9	98	68.5	64.0	93	251.4	290.5	116	13.4	15.3	114
섬진강	841.6	785.6	93	66.1	61.0	92	276.0	353.2	128	13.8	15.0	109

(주) 강수량은 기상청 70개 관측지점을 수계별로 구분하여 산술평균한 값이며 예년값은 1973년부터 1994년까지 22년간 평균임. 강수일수는 0.1mm 이상의 강수만을 대상으로 계산함. * 전국의 강수량은 기상청 28개 주요 지점 값들의 산술평균이며 예년값은 이들 지점의 1961년부터 1990년까지 30년간 자료의 평균치임.


강수 현황도 (2005.1.1 ~ 7.31)

단위 : mm

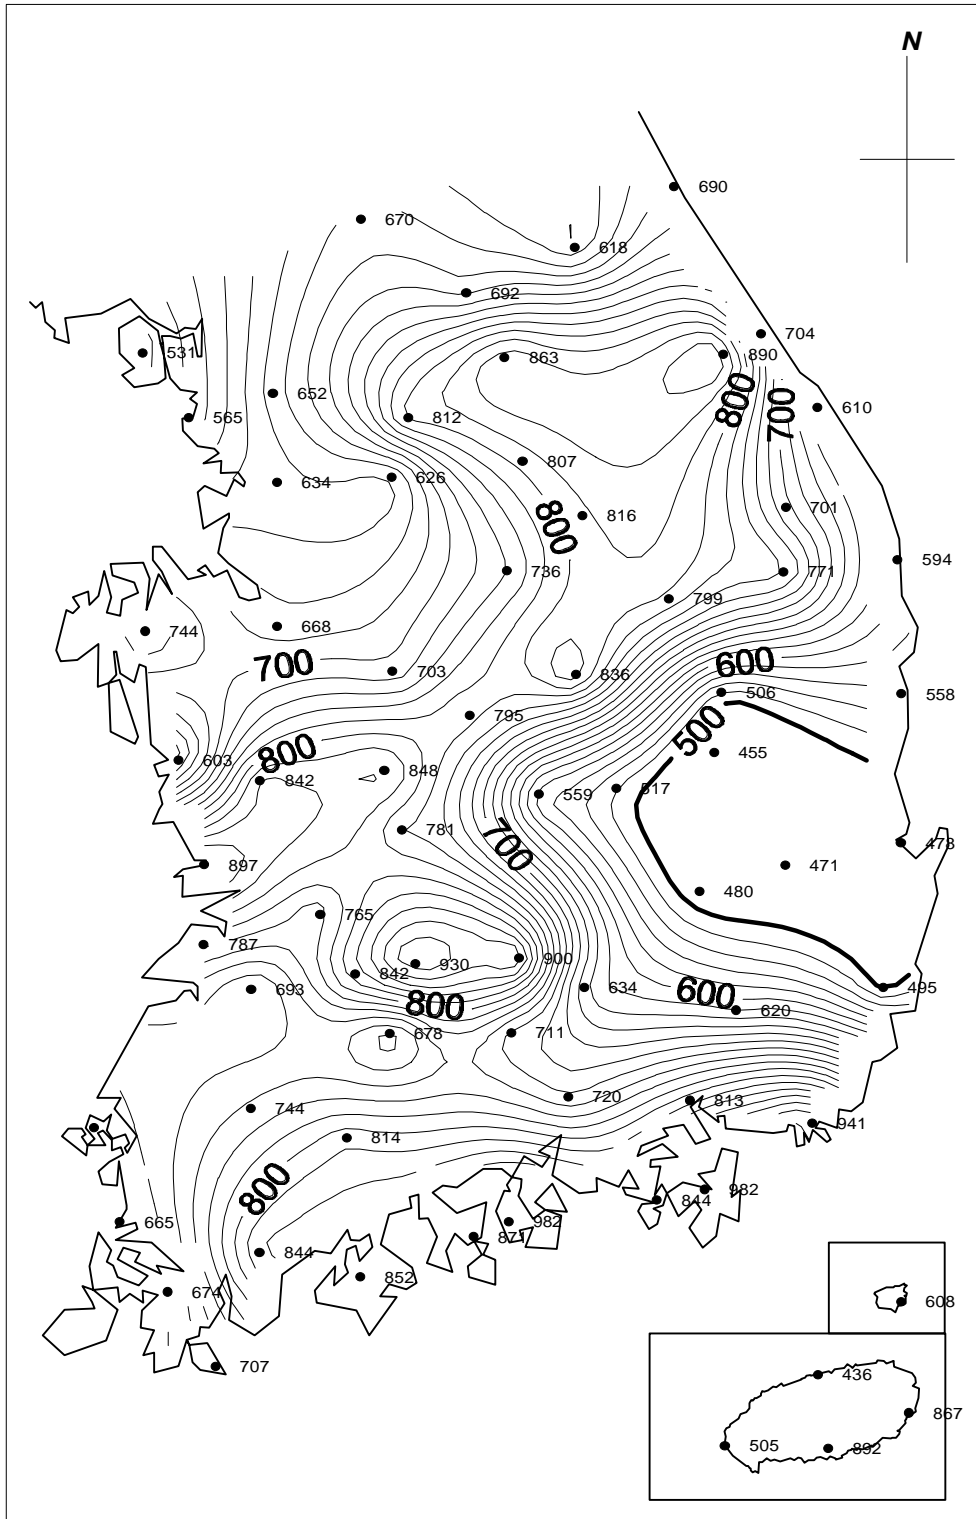


예년대비 강수 현황도 (2005.1.1 ~ 7.31)

단위 : %

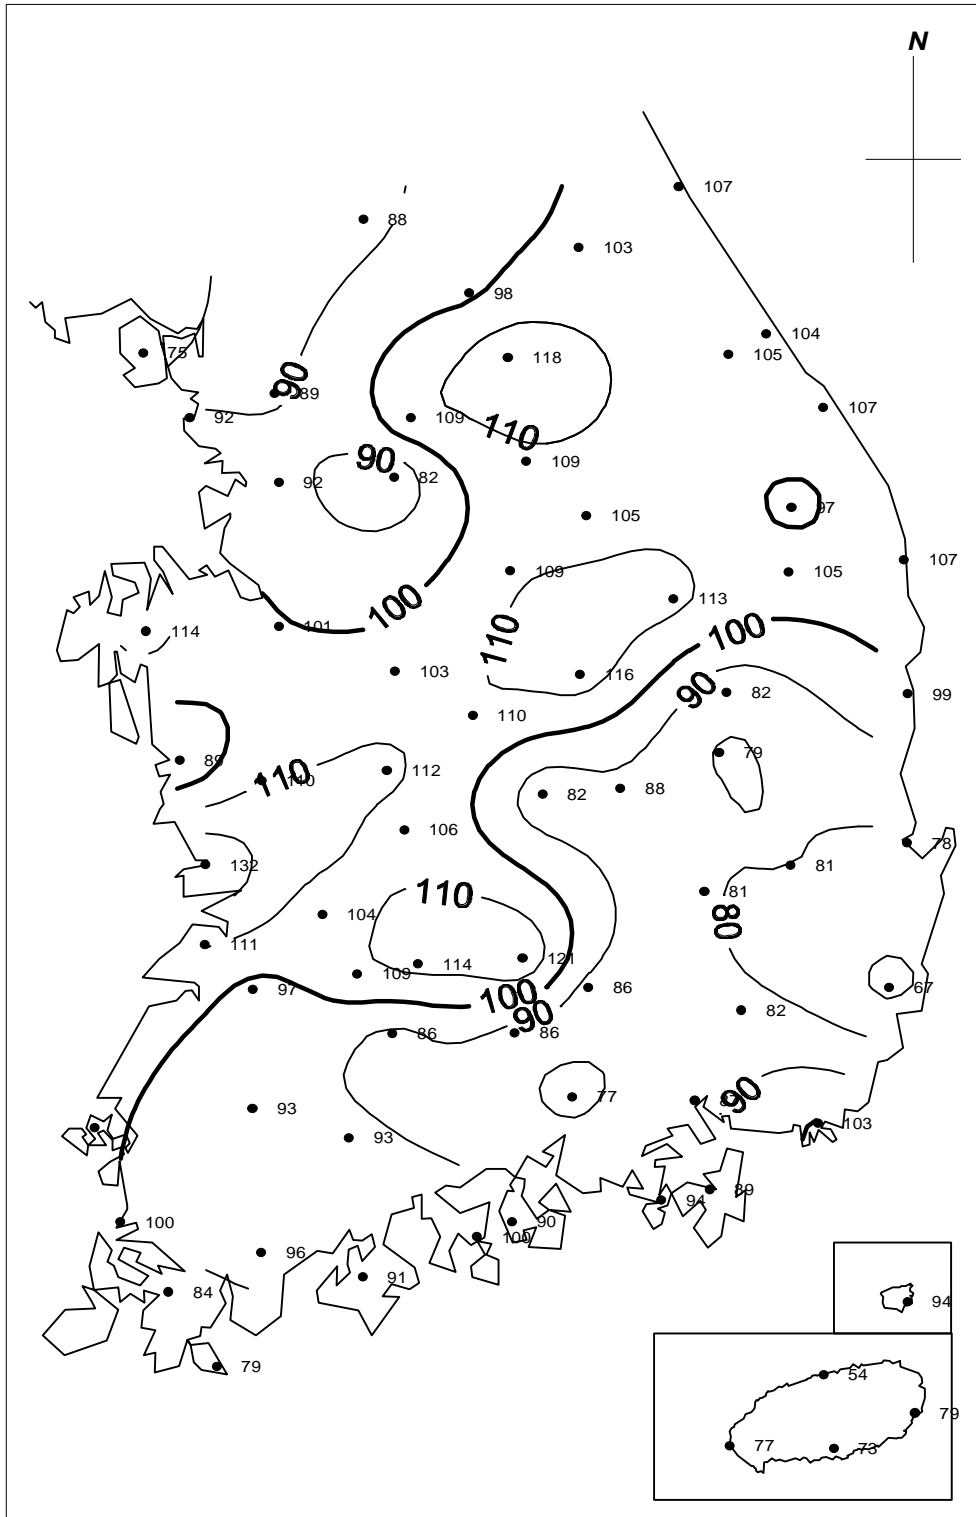

강수 현황 비교도

예년 강수량
 2005년 강수량
 2005년 누가강수량

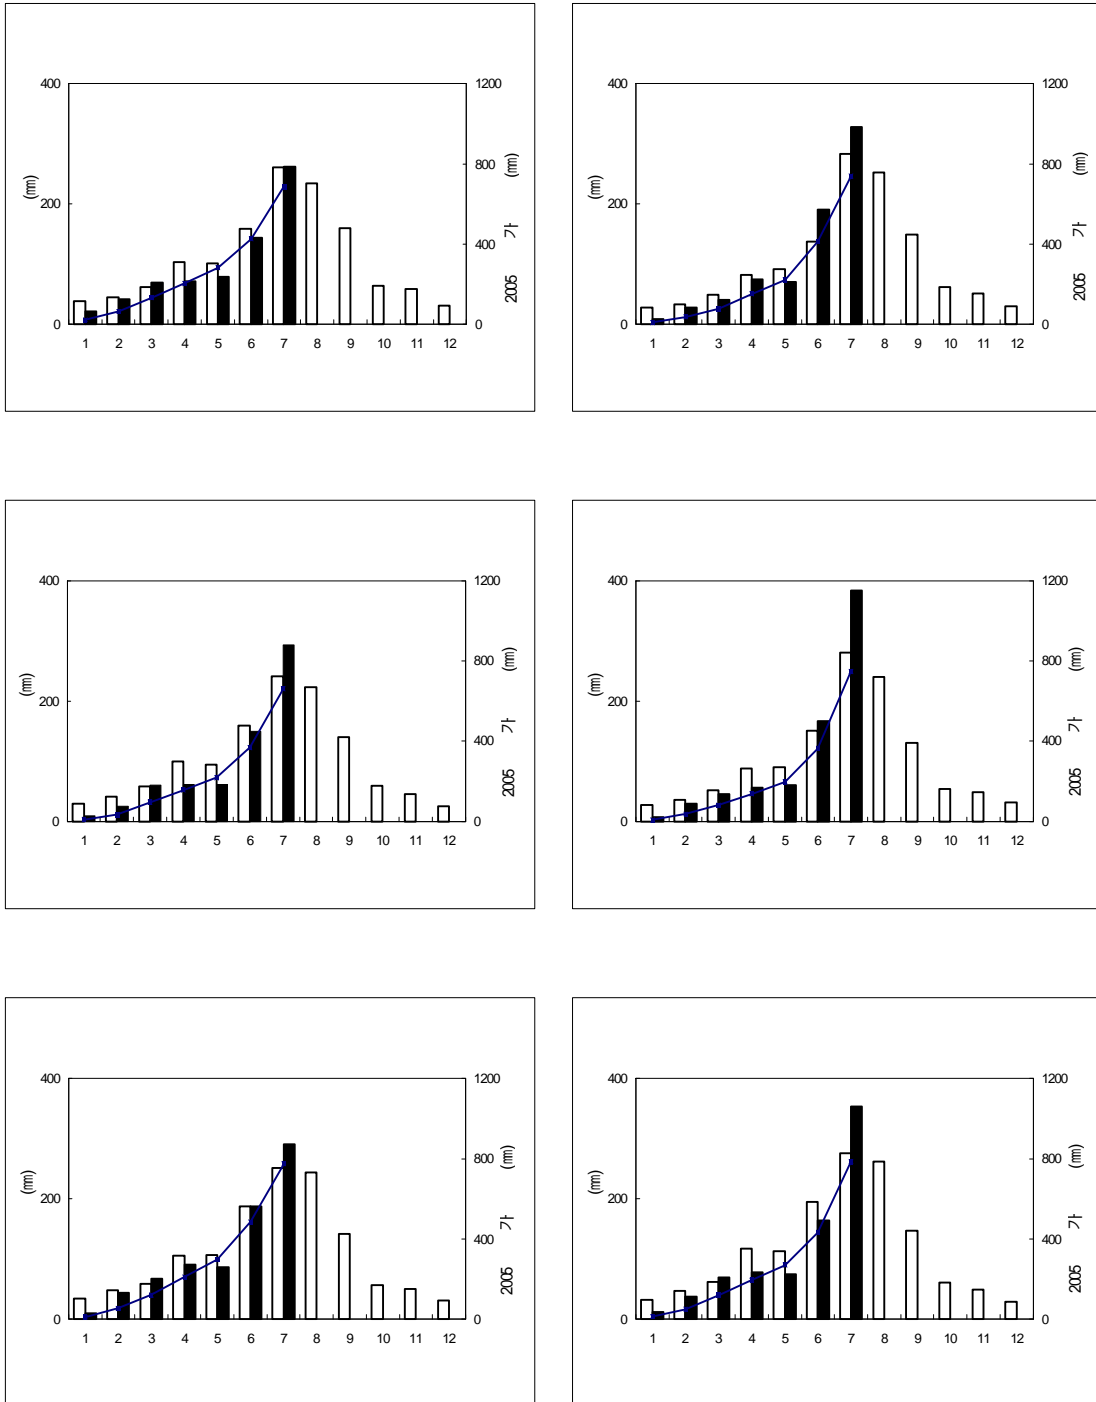

● 수계별 유출 현황

2005년 7월 들어 하천 유출이 많이 늘었으나 전반적으로 예년보다 적어 ...

2005년 7월 말 현재 전국 5대강의 유출은 약 131억 2천만³ 정도였고 예년 유출인 290억 5천만³의 45%로서 예년보다 매우 적은 양이었다. 2005년 7월 한 달 동안 전국 5대강의 유출은 약 61억 5천만³ 정도로 예년 7월의 한 달 유출인 97억 2천만³의 63% 정도를 보여 예년보다 매우 적은 양을 기록했다.

올해 들어 7월까지 수계별 유출 현황을 살펴보면 한강(한강대교)은 약 75억 8천만³ 정도로, 예년의 44%를 기록하여 예년보다 매우 적었다. 낙동강(진동)의 유출은 약 29억 3천만³로 예년의 44%를 기록하여 예년보다 역시 매우 적은 양이었다. 금강(공주)은 14억 2천만³ 정도의 유출이 발생했으며 예년과 비교할 때 54% 정도를 기록하여 예년보다 적었다. 영산강(나주)은 3억 7천만³ 정도의 유출이 추정되어 예년의 49% 수준으로서 예년보다 적은 유출량을 보였다. 영산강 나주 지점은 나주대교 가설공사로 인한 하상의 변화 및 최근의 유량측정 결과를 고려하여 재조정된 수위유량관계를 적용하고 있다. 섬진강(송정)의 경우 유출이 8억 2천만³ 정도를 보였는데 예년의 47%로 역시 예년보다 적은 양이다.

2005년 들어 5월까지의 강수량이 대체로 적었고 하천유출도 예년에 비해 매우 적었다. 6월과 7월에는 강수량이 예년보다 많아, 하천 유출도 전반적으로 많이 늘었으나 예년보다는 여전히 매우 적은 상황이다. 6월부터 강수량이 많았고 용수공급량이 줄면서 대규모 댐들의 저수율은 6월말보다 많이 높아졌다.







지점별 유출 현황

(단위: 억³m)

기간 \ 수계	2005년 1월 ~ 7월			2005년 7월		
	예년	2005	비율(%)	예년	2005	비율(%)
5 대 강 합 계	290.5	131.2	45	97.2	61.5	63
한 강(한강대교)	173.3	75.8	44	48.3	33.5	69
낙동강(진 동)	66.0	29.3	44	27.8	16.2	58
금 강(공 주)	26.2	14.2	54	10.0	6.4	65
영산강(나 주)	7.6	3.7	49	3.4	1.3	40
섬진강(송 정)	17.5	8.2	47	7.8	4.1	53

(주) 예년값은 해당 수계 주요 댐 건설 이후 기간의 값을 평균한 것임. 한강대교는 감조구간이므로 수위유량관계의 개선이 필요하며 낙동강(진동)과 금강(공주)의 2000년 이후 유출은 1999년 유량측정성적을 반영하여 다시 산정하였음.

수계별 유출 현황 대조도

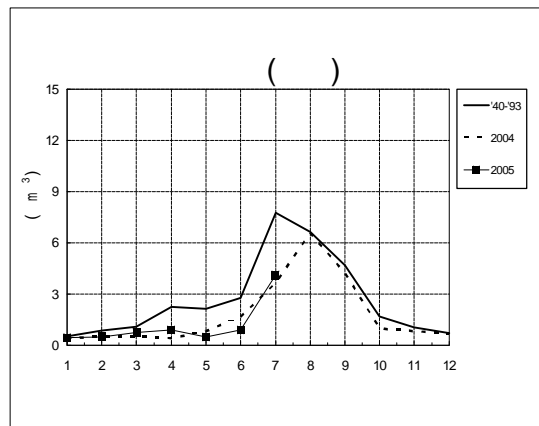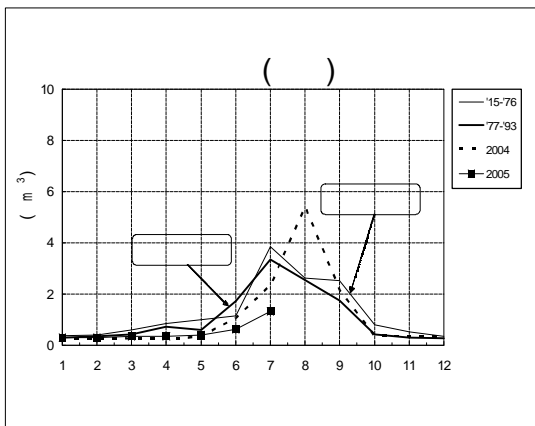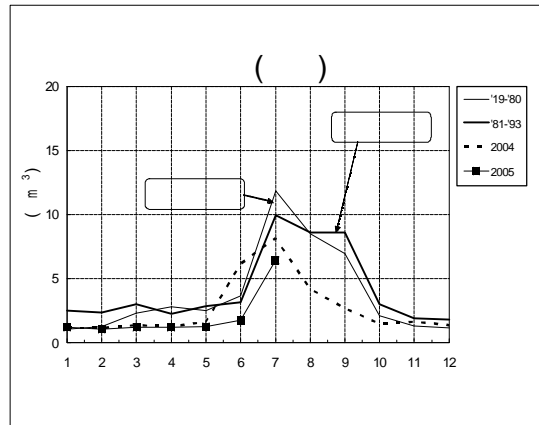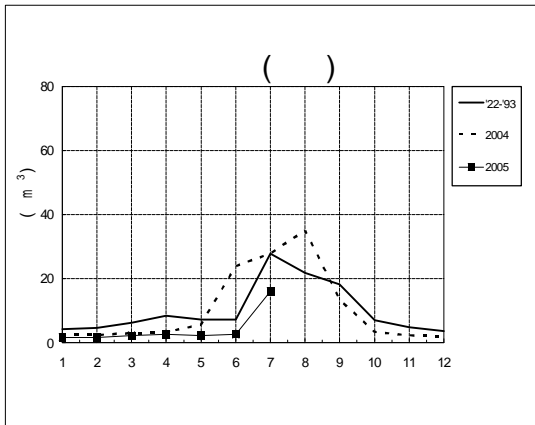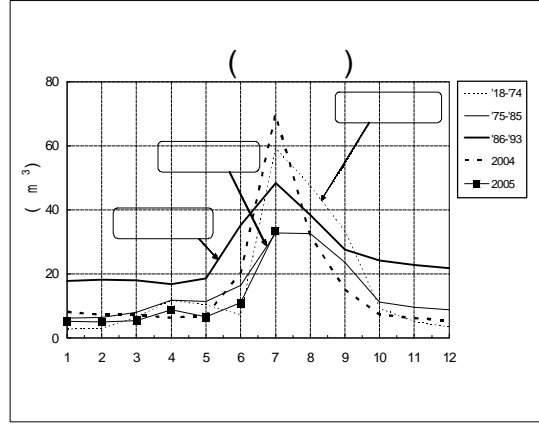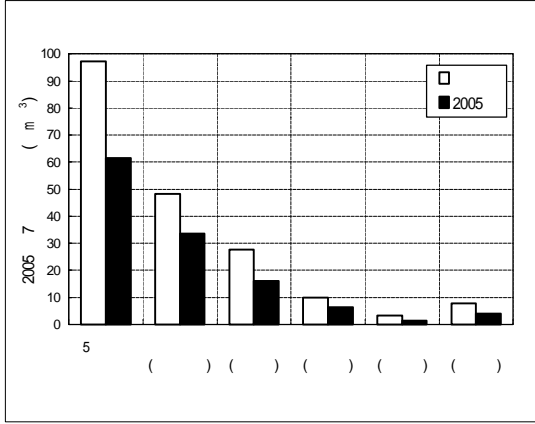

● 주요 댐 저수 현황

5대 수계 대규모 댐 저수율이 예년보다 낮은 수준 ...

2005년 7월 31일 현재 수계별 저수 현황을 살펴보면, 한강 수계의 저수량은 약 40억³(저수율 54%)로 작년보다 저수율이 11% 낮다. 소양강댐의 저수량은 13억 2천만³(저수율 45%)로 예년보다 저수율이 8% 낮고, 충주댐의 저수량은 약 14억 8천만³(저수율 54%)로 저수율이 예년보다 2% 낮은 수준이다.

낙동강 수계의 저수량은 13억 8천만³이고, 저수율은 작년 7월 말보다 8% 낮은 44%를 기록하였다. 안동댐의 저수율은 48%로 예년보다 2% 낮은 수준이고, 합천댐의 저수율은 46%로 예년보다 1% 낮은 수준을 보이고 있다.

금강 수계의 저수량은 12억 4천만³, 저수율이 54%로 작년 같은 시기보다 8% 낮고, 대청댐의 경우 저수율이 49%로 예년보다 9% 낮다.

영산강 수계 4대 농업용 댐의 저수량은 1억 9천만³(저수율 71%) 정도로 작년 7월 말보다 8% 낮고, 전반적으로 예년보다 높은 수준이다.

섬진강 수계 저수량은 6억 4천만³(저수율 52%)로 작년보다 6% 낮은 수준이고, 주암댐의 저수율은 예년보다 16% 낮은 수준이다.

댐 저수량 및 저수율(2005. 7. 31 현재)


5대 수계			한 강			낙동강		
수계	저수량	저수율	댐	저수량	저수율	댐	저수량	저수율
한 강	3,996	54 [65]	소양강	1,317	45 (53)	안 동	598	48 (50)
낙동강	1,375	44 [52]	충 주	1,481	54 (56)	임 하	208	35 (41)
금 강	1,235	54 [62]	화 천	580	57 [59]	합 천	366	46 (47)
영산강	189	71 [79]	춘 천	122	82 [84]	남 강	71	23 (26)
섬진강	642	52 [58]	의 암	55	69 [77]	운 문	77	57 (64)
합 계	7,436		청 평	160	86 [89]	영 천	21	22 (60)
평 균		52 [61]	팔 당	237	97 [98]	밀 양	34	46
			횡 성	45	52			

금 강			영산강			섬진강		
댐	저수량	저수율	댐	저수량	저수율	댐	저수량	저수율
대 청	736	49 (58)	장 성	62	73 (71)	섬진강	285	61 (40)
용 담	499	61	담 양	54	84 (71)	동 북	82	89 [87]
			광 주	14	90 (82)	주 암	274	39 (55)
			나 주	59	67 (64)			

(주) 저수량의 단위는 백만³, 저수율은 백분율이며 소괄호 () 안은 예년평균 저수율이고 대괄호 [] 안은 작년의 저수율임. 예년평균은 각 댐의 관측 개시년부터 작년까지 자료의 평균치임. 한강의 횡성 다목적댐, 낙동강의 밀양 다목적댐, 금강의 용담 다목적댐에 대한 자료를 2001년 10월호부터 추가함.

댐 저수율 현황도

2005년 7월 31일 현재

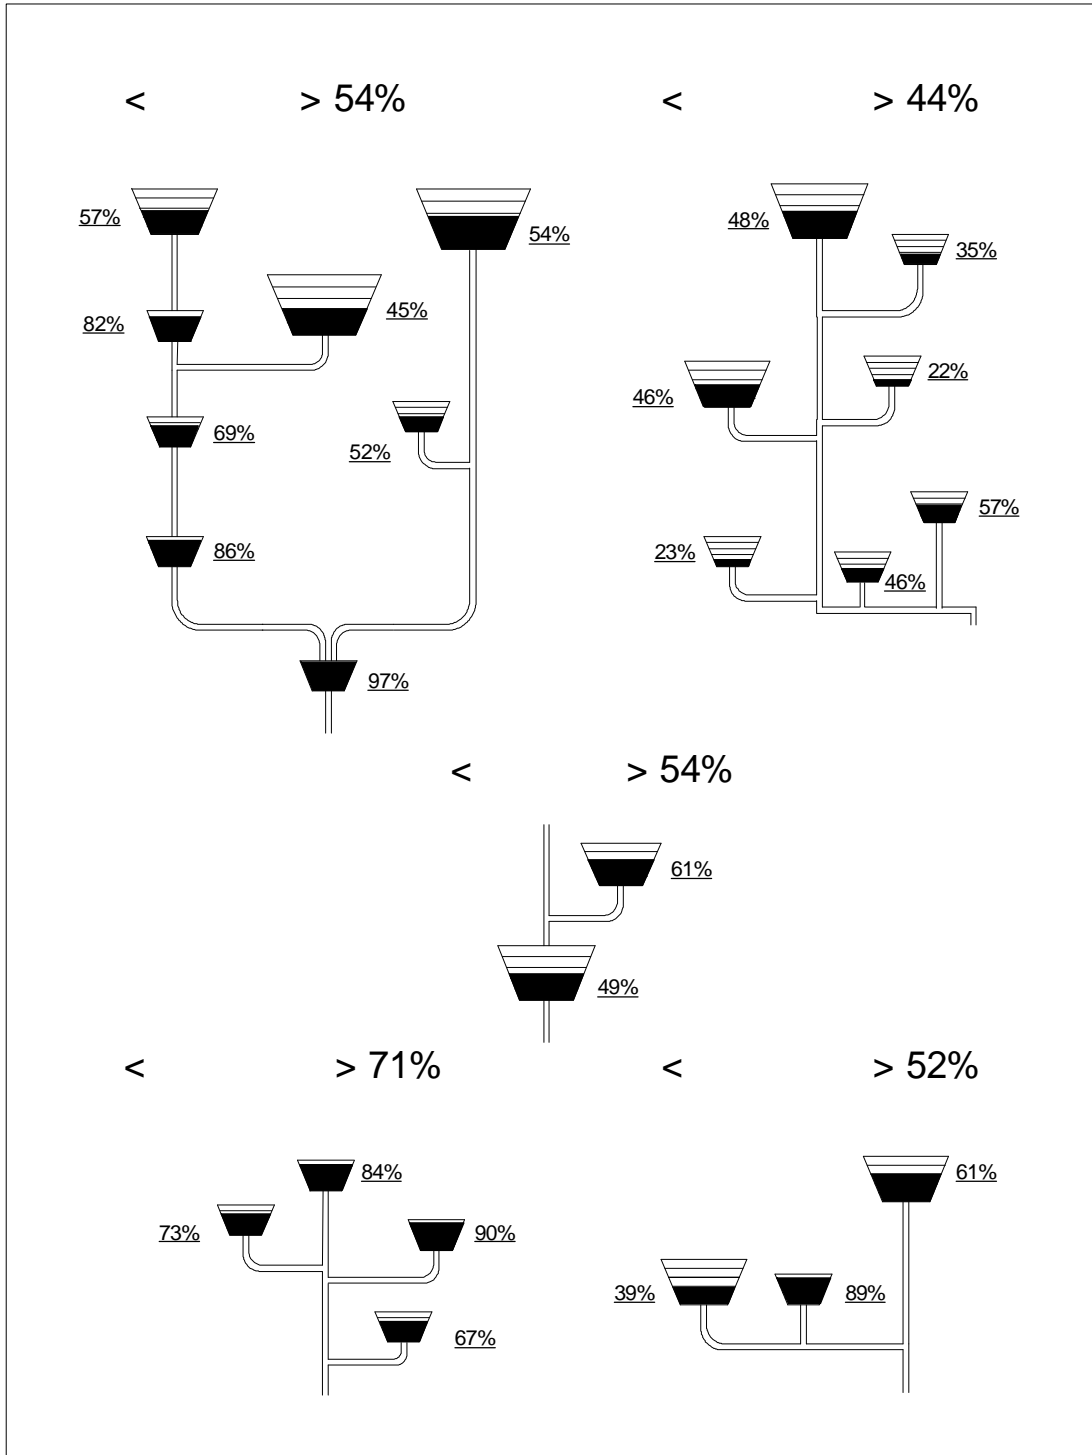

8월의 물공급전망

용수수요량 계속 줄고 물이 많은 시기여서 용수수급에는 문제 없어 ...

2005년 8월의 강수량은 5대강 수계별 강수 자료를 시간적, 공간적, 양적으로 평균하여 예년 평균 강수량(중)으로 하고 이보다 20% 많게(대) 또는 적게(소) 내렸을 때를 가정하여 3가지 경우에 대하여 자연유출 예측을 위한 자료로 사용하였다.

수계별로 추정된 자연유출량은 한강이 34억³~52억 8천만³ 정도, 낙동강은 약 20억 8천만³~30억 8천만³, 금강은 12억 5천만³~20억 1천만³, 영산강은 4억 3천만³~7억³, 섬진강은 5억 8천만³~9억 2천만³ 정도이다.

지점별 예상유출량

(단위: 억³)

지 점	예년 유출량	예상 유출량		
		소	중	대
5 대 강 합 계	99.62	77.45	98.62	120.04
한 강 (한강대교)	50.42	34.04	43.42	52.84
낙 동 강 (진동)	25.73	20.81	25.74	30.84
금 강 (공주)	11.14	12.47	16.29	20.12
영 산 강 (나주)	4.50	4.33	5.67	7.03
섬 진 강 (송정)	7.84	5.80	7.50	9.21

한편 2005년 8월의 전국 용수수요량은 24억³ 정도로 예상되며, 수계별로 살펴보면, 한강이 약 10억 5천만³ 정도로 5대 수계 중 가장 많고 낙동강은 7억 7천만³ 정도, 금강은 3억 1천만³ 정도, 영산강은 1억 4천만³ 정도, 섬진강도 1억 4천만³ 정도로 예상된다. 농업용수 수요량이 계속 줄어들고 장마 후 물이 많은 시기여서 용수수급에는 문제가 없을 것으로 판단된다.







수계별 용수수요량

(단위: 억³)


구 분	총 계	생활용수	공업용수	농업용수	유지용수
5대강 합계	24.02	7.76	1.87	9.05	5.34
한 강	10.46	4.22	0.94	2.68	2.62
낙 동 강	7.73	2.00	0.49	3.71	1.53
금 강	3.08	0.78	0.26	1.25	0.79
영 산 강	1.39	0.29	0.11	0.73	0.26
섬 진 강	1.36	0.47	0.07	0.68	0.14

(주) 수자원장기종합계획(건설부, 1990) 내용의 일부를 이용하여 재계산한 것임

8월의 불기압전망도

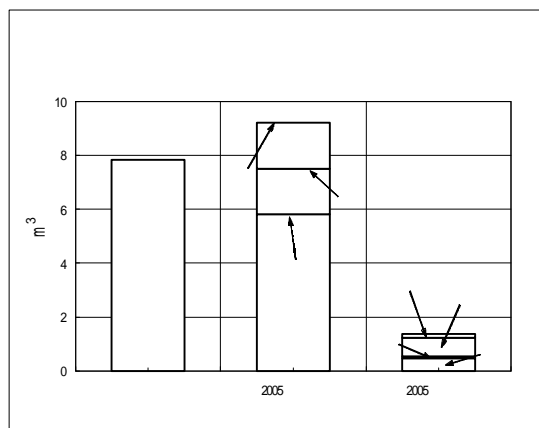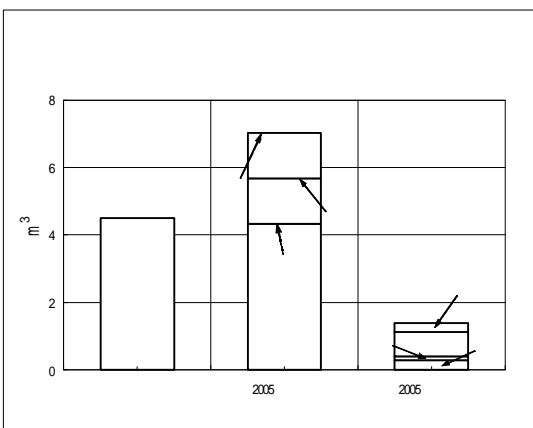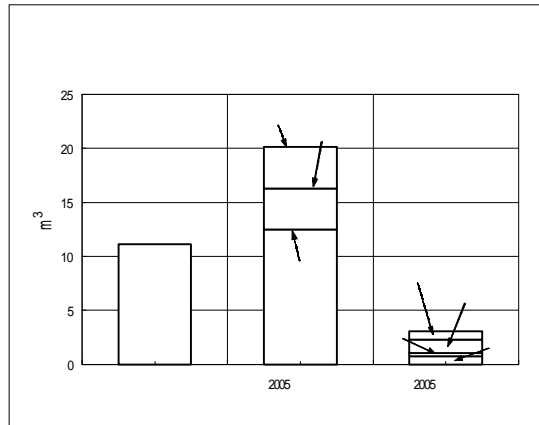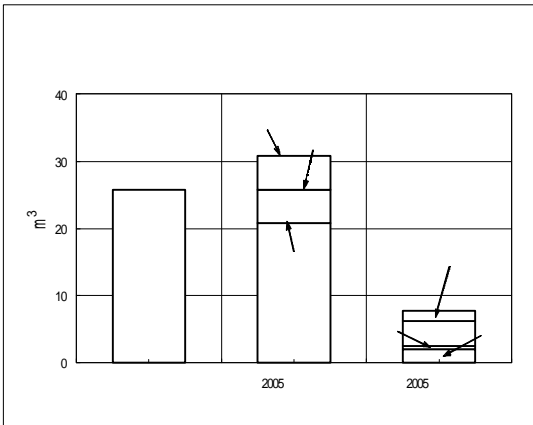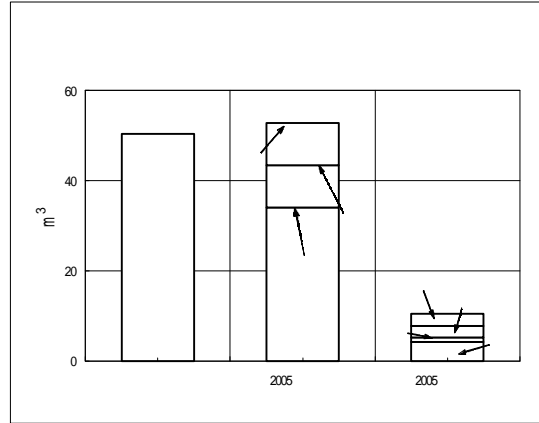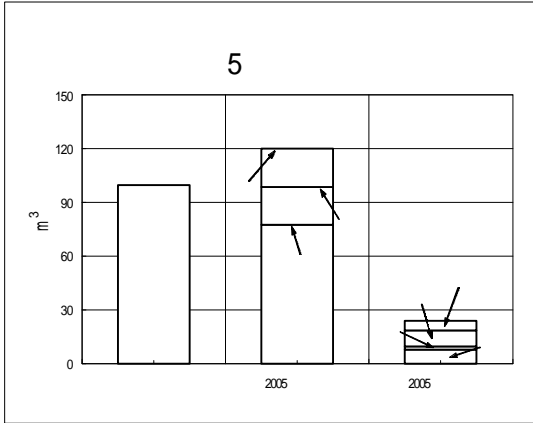

일별 강수 및 유출 현황도 (2005년)

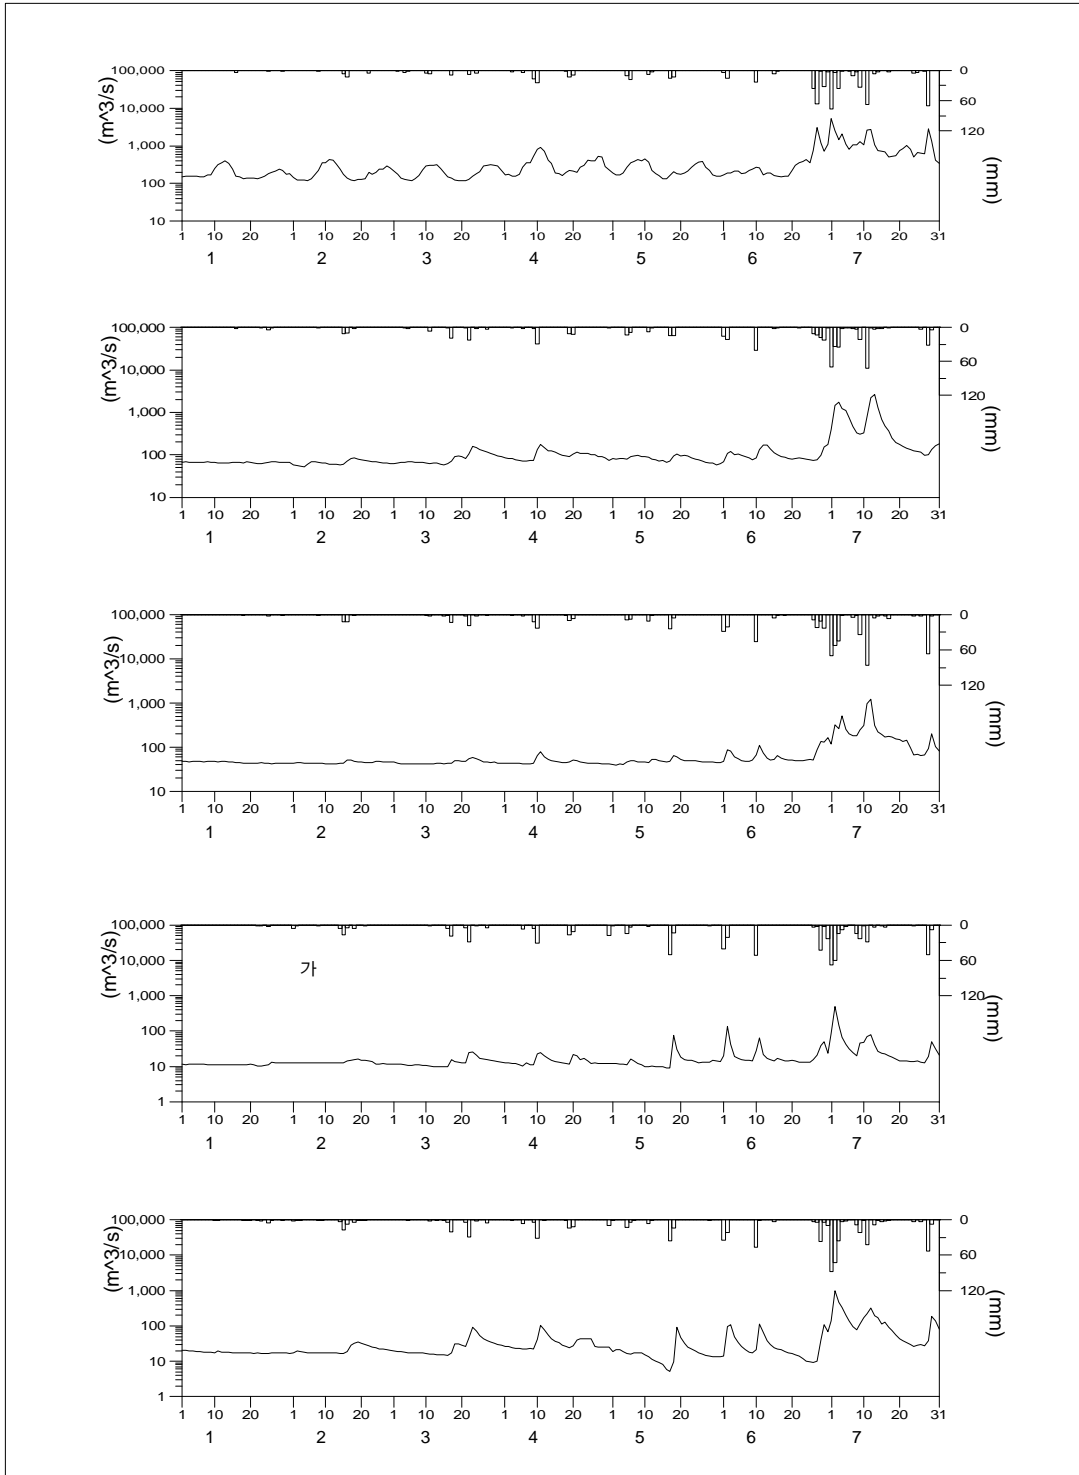

(주) 유량은 해당 지점의 유량측정성과를 반영한 수위유량관계로부터 환산한 것임. 금강(공주)은 최근 하상이 많이 저하되고 있어 1998년 11월부터 이를 고려하여 계산함. 연초에는 결빙 구간이 있어 실제보다 유출량이 과소 추정되었을 가능성이 있음.

물공급전망은 한국건설기술연구원 수자원환경연구부의 수자원관리기법 개발연구조사팀이 건설교통부 하천계획과의 협조로 작성하였으며 2001년 12월호부터는 과학기술부와 건설교통부가 공동으로 지원하는 ‘수자원의 지속적 확보기술개발 사업단’의 연구과제로서 개선, 발간, 배포를 계속하게 되었습니다.

물공급전망은 우리나라의 5대강을 대상으로 강수, 유출, 댐 저수 현황 등을 파악하여 현재까지의 물 수급상황을 알리고, 다음 달에 대한 전망을 함으로써 물공급에 대한 정보를 제공하고자 하는 것입니다.

앞으로 물공급전망을 계속 보완하고 개선해 나갈 예정이며 여러분의 관심과 조언을 부탁드립니다.

자료를 제공해 주신 건설교통부 수자원개발과, 5대강의 각 홍수통제소, 한국수자원공사, 한국수력원자력주식회사 한강수력발전처, 농업기반공사, 광주광역시 상수도사업본부 관계자 여러분께 감사드립니다.

물공급전망

발행일	2005. 8. 1
발행처	수자원의 지속적 확보기술개발 사업단 411-712, 경기도 고양시 일산구 대화동 2311번지 한국건설기술연구원 수자원환경연구동 전화 : 031) 9100-519, 팩스 : 031) 9100-698 한국건설기술연구원 411-712, 경기도 고양시 일산구 대화동 2311번지 전화 : 031) 9100-268, 팩스 : 031) 9100-251
인터넷	http://www.kict.re.kr/division/water